PROAUDIO RMS-10

Микрофонная панель ProAudio RMS-10 предназначена для работы с селектором ProAudio PS-3410. Для активации зоны достаточно лишь нажать кнопку нужной зоны. Каждая микрофонная панель может контролировать до 16 селекторов.

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

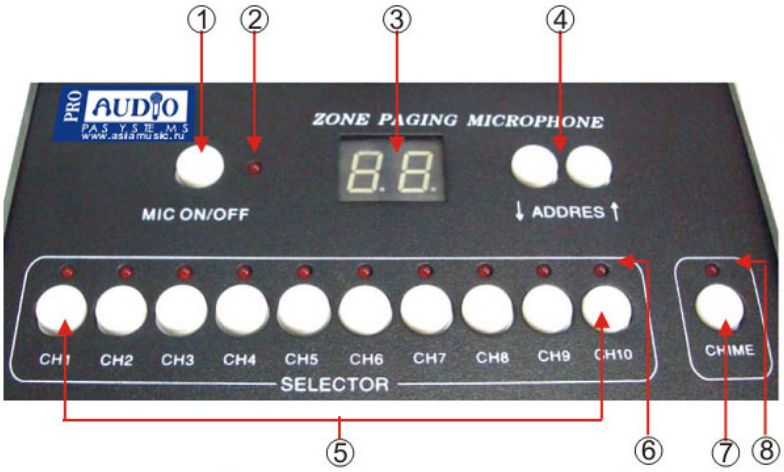

①Кнопка включения мик. ④Переключатель адресов ⑦Гонг
②Индикатор микрофона ⑤Селектор зон ⑧Индикатор гонга
③Индикатор адреса ⑥Индикатор зон

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

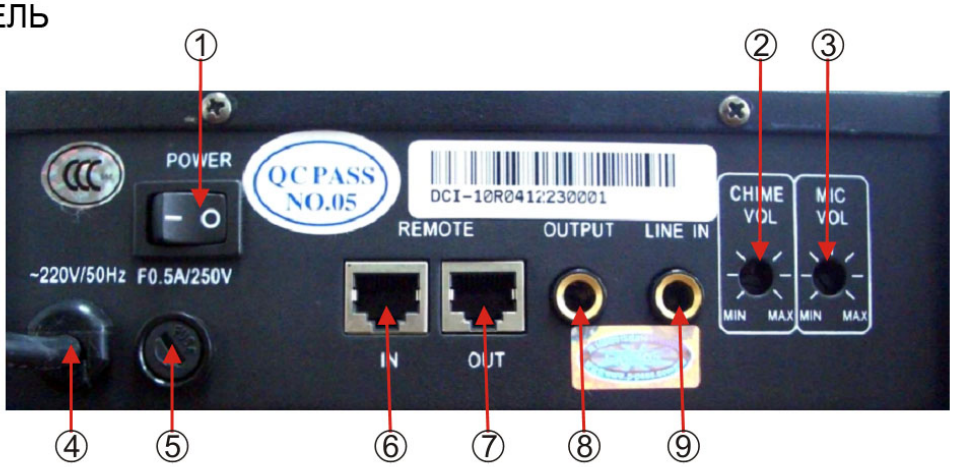

①Переключатель питания ④Шнур питания ⑦Выход удаленного контроля
②Грокость гонга ⑤Предохранитель ⑧Аудио выход
③Громкость микрофона ⑥Вход удаленного конт. ⑨Линейный вход

Подключение панелей ProAudio RMS-10

Обратите внимание на то, что требуется два соединительных шнура для соединения между панелью ProAudio RMS-10 и селектором ProAudio PS-3410. Кабелем удаленного контроля является стандартный сетевой шнур на разъемах RJ-45, тот, что идет в комплект предназначен для демонстрационных целей. Для передачи звука требуется экранированный аудиокабель на 1/4” разъемах «джек» с максимальной длиной до 200 метров.

Настройка адресации.

Используя переключатель адресации вместе можно соединить до 16 блоков ProAudio PS-3410. Подробная схема показана ниже. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в адресации используются только первые четыре перемычки.

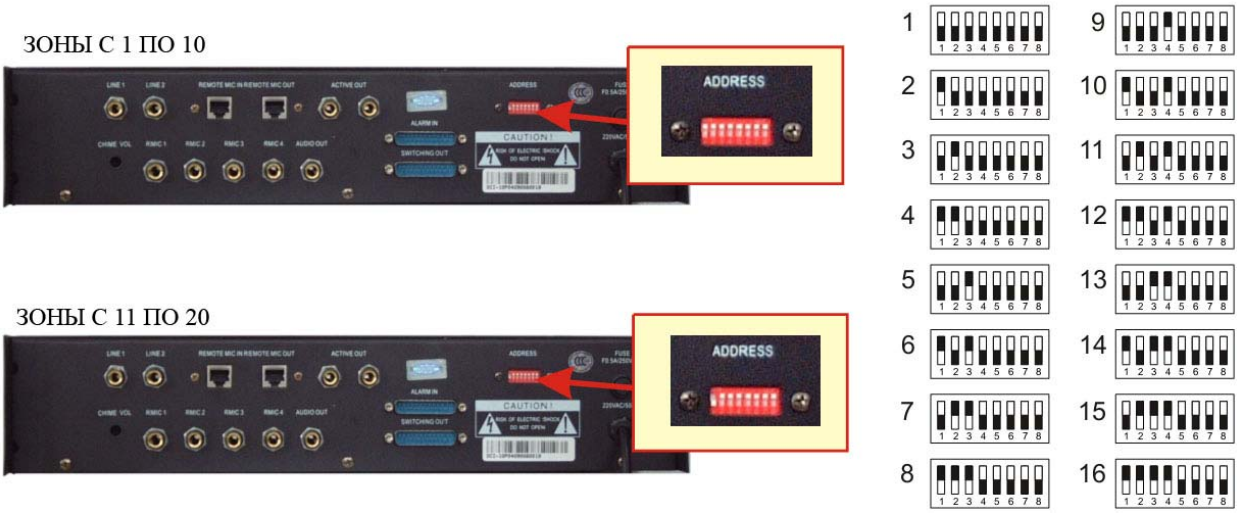

Выбор адреса

Микрофонная панель ProAudio RMS-10 может переключаться между любым из 16 подключенных селекторов PS-3410. При включении RMS-10 автоматический выбирает 1-ю группу адресов, для того чтобы выбрать следующую группу просто нажмите стрелку вверх, а чтобы вернуться – стрелку вниз.

Выбор зон вещания

При помощи ProAudio RMS-10 можно выбрать любую из десяти зон вещания нажатием соответствующей кнопки. Выбор любой зоны на ProAudio RMS-10 подсвечивать соответствующую зону на селекторе ProAudio PS-3410. Это используется для проверки правильности подключения приборов.

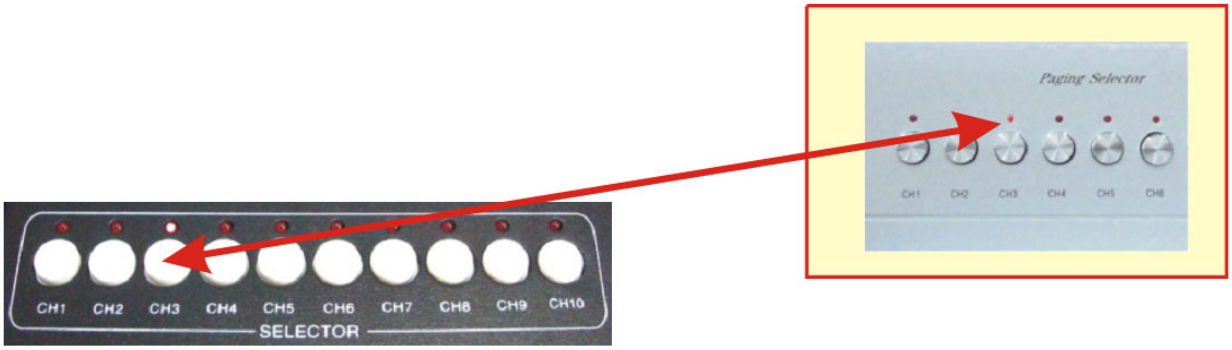

Общий вид подключений

Техническая спецификация

Входы	Мик: 600 Ом, <5 мВ, небалансированный Лин: 10 КОм, 200 мВ, небалансированнный
Выход	0 дБВ
Част. диапазон	Мик: 100Гц~10кГц; Лин: 20Гц~15кГц
Соотношение сигнал\шум	>70 дБ
Защита	Предохранитель переменного тока (0.5А) х 1
Питание	220В +/-10% переменного тока/ 50~60Гц <10ВА
Габариты	80мм Х 205мм Х 75мм
Вес нетто	2,1 кг
Вес брутто	2,7 кг