



# AVCLINK SP300

## Спикерфон

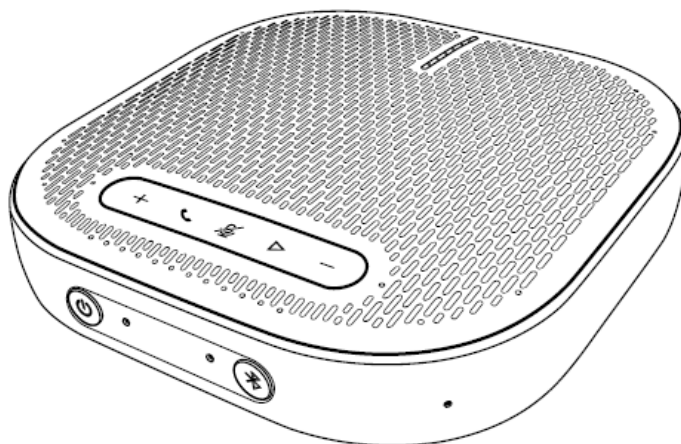

## Руководство по эксплуатации

## 1 Внешний вид спикерфона

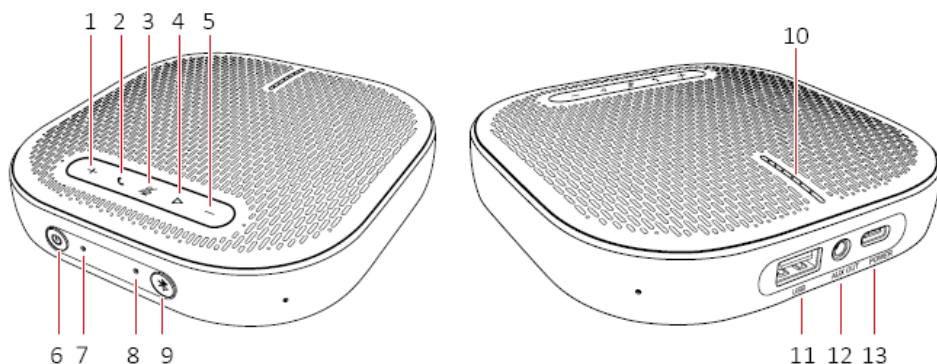


№.	Описание функции
1	Кнопка увеличения громкости
2	Кнопка вызова
3	Кнопка включения/отключения микрофона
4	Многофункциональная кнопка
5	Кнопка уменьшения громкости
6	Кнопка питания
7	Светодиодный индикатор питания
8	Светодиодный индикатор Bluetooth
9	Кнопка Bluetooth
10	Индикатор статуса устройства
11	USB-порт (Type-A) для зарядки устройств (смартфоны, планшеты и т.д.)
12	Аудиовыход
13	USB-порт (Type-C) для зарядки спикерфона

## 2 Требования по эксплуатации

- Не подвергайте изделие воздействию воды и не ставьте на него емкости с жидкостью.
- Необходимо защищать изделие от попадания прямых солнечных лучей, держать вдали от открытого огня или других источников тепла.
- В случае использования адаптера питания для зарядки устройства, данный адаптер должны иметь соответствующий сертификат и соответствовать требованиям установленным законодательством Российской Федерации.


### 3 Подключения

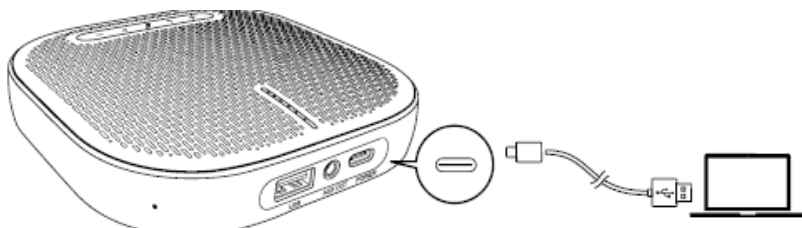


- Подключите к компьютеру с помощью USB-кабеля.



- Подключитесь к компьютеру или мобильному оборудованию по Bluetooth.

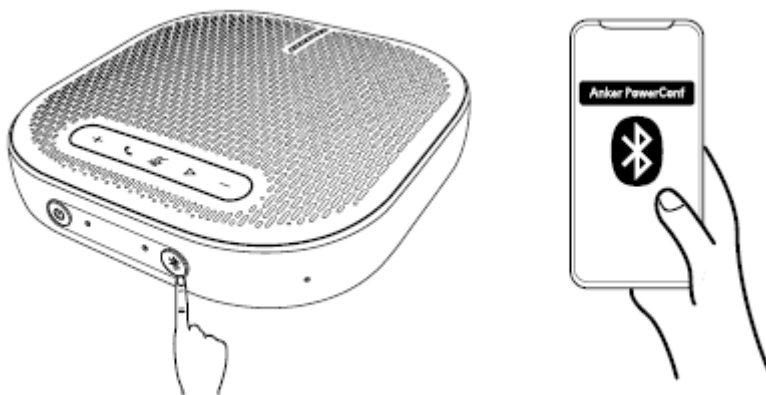\*Когда продукт включается в первый раз, он автоматически переходит в режим сопряжения Bluetooth.



	Нажмите кнопку Bluetooth	Включение/выключение режима Bluetooth
	Светодиодный индикатор Bluetooth часто мигает	Подключение устройства
	Светодиодный индикатор Bluetooth не мигает	Подключение устройства выполнено



При каждом включении спикерфон автоматически выполняет подключение к устройству, успешно подключенному в прошлый раз (если это устройство доступно для подключения).

Для отключения Bluetooth соединения снова нажмите кнопку Bluetooth.

## 4 Включение/отключение

- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд чтобы включить устройство.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд чтобы выключить устройство.





Состояние индикатора питания

	Индикатор горит белым	Устройство включено
	Индикатор выключен	Устройство выключено

После подключения к компьютеру устройство автоматически включается.

После бездействия в течение 30 минут или отсутствия питания устройство автоматически отключается.

## 5 Кнопки управления


	Нажатие удерживание	или	Увеличение/уменьшение громкости
	Нажатие		Ответить/завершить вызов
	Нажатие и удерживание в течении 2 секунд		Отменить вызов
	Нажатие		Включение/отключение микрофона
	Нажатие		Воспроизведение/пауза музыки

## 5 Состояние индикатора статуса устройства

<b>Белый в течении 2 секунд</b>	Устройство подключено по USB к компьютеру
<b>Мигающий зеленый</b>	Звонок
<b>Синий</b>	Увеличение/уменьшение громкости
<b>Красный</b>	Микрофон выключен
<b>Зеленый</b>	Состояние заряда батареи (для проверки короткое нажатие кнопки питания).

## 6 Зарядка аккумулятора спикерфона


- Для зарядки аккумулятора спикерфона используйте USB-порт (Type-C).

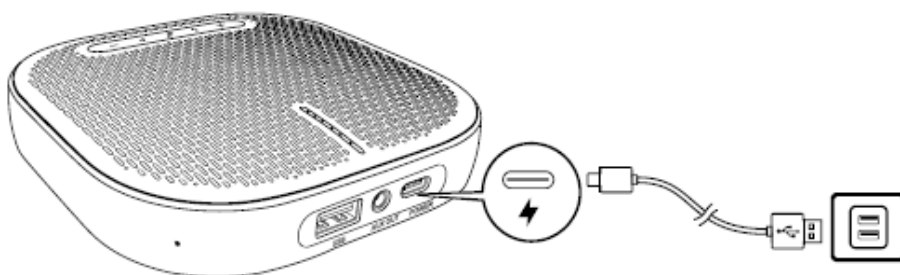

Состояние индикатора зарядки аккумулятора:

<b>Красный</b>	Неполностью заряжен
<b>Белый</b>	Полностью заряжен
<b>Мигающий красный</b>	Низкий уровень заряда

- Для зарядки устройств (телефонов, планшетов и т.д.) используйте USB-порт (Type-A).

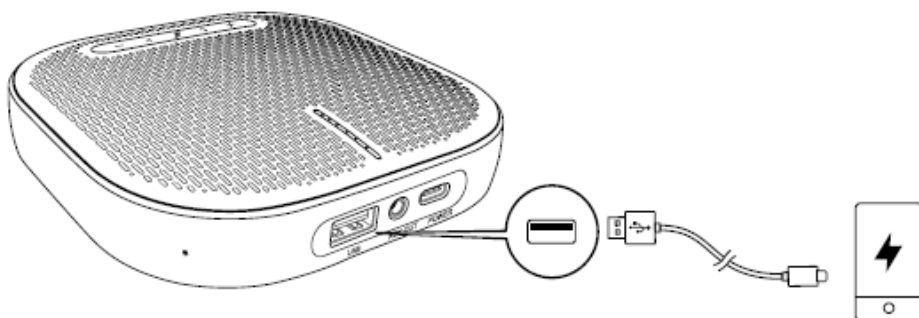

Когда спикерфон выключен или происходит зарядка его аккумулятора, зарядка устройств подключенных к USB-порт (Type-A) не будет выполняться.

Если оставшийся заряд батареи спикерфона меньше 10%, зарядка устройств подключенных к USB-порт (Type-A) не будет выполняться.

## 7 Аудиовыход

Для подключения внешних систем звукоусиления и записи используйте аудиовыход 3.5 мм.

## 8 Технические характеристики

USB порты	
USB-порт (Type-C) для зарядки спикерфона	5 В - 2 А
USB-порт (Type-A) для зарядки устройств	5 В - 2,1 А
Громкоговоритель	
Номинальная выходная мощность	3 Вт RMS
Динамик	1 × 1.75"
Частотный диапазон	20 Гц - 20 кГц

<b>Аккумулятор</b>	
Емкость аккумулятора	6500 мАч
Время зарядки	4 часа
Продолжительность работы в режиме звонка	24 часа
<b>Bluetooth</b>	
Версия Bluetooth	V5.0
Радиус действия	10 метров
<b>Размер</b>	
Размер (длина × ширина × высота)	124 мм × 124 мм × 31.6 мм