




CVGAUDIO EASYCONN 2A-D – конвертер двух каналов аналогового сигнала аудио на разъемах 2xXLR(f) в цифровую сеть DANTE. Питание устройства осуществляется от внешнего опционального PoE коммутатора или инжектора, стандарт PoE - 802.3af/Class1. Потребляемая мощность – 2W. Конвертор EASYCONN 2A-D применяется для подключения аналоговых звуковоспроизводящих устройств не имеющих цифровых интерфейсов к сети DANTE. Вход конвертера имеет два отдельных аналоговых аудио канала для подключения стереосигнала или двух монофонических сигналов. Выход конвертера для подключения к сети DANTE имеет стандартный разъем RJ45. По одному подключаемому кабелю поступает и цифровой аудио сигнал высокого разрешения и электропитание. Прибор может быть использован как в интеграции для любого типа звуковых систем, так и в сценической или студийной работе. CVGAUDIO EASYCONN D-2A в рамках Вашей DANTE сети стандартно конфигурируется с помощью бесплатного программного обеспечения DANTE Controller от компании Audinate (разработчика протокола DANTE). Определение конвертера в DANTE сети происходит автоматически, что очень упрощает его настройку и дальнейшее использование. CVGAUDIO EASYCONN D-2A имеет небольшой корпус из черного пластика, со стороны аналогового входа прибор имеет два кабельных вывода по 100mm каждый с установленными коннекторами XLR(f). Для идентификации канала на коннекторах имеются цветные маркировочные кольца красного и желтого цвета. На корпусе конвертера имеются два светодиода отдельно для канала Ch1 и Ch2. При наличии сигнала на входе канала - светодиод активен.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

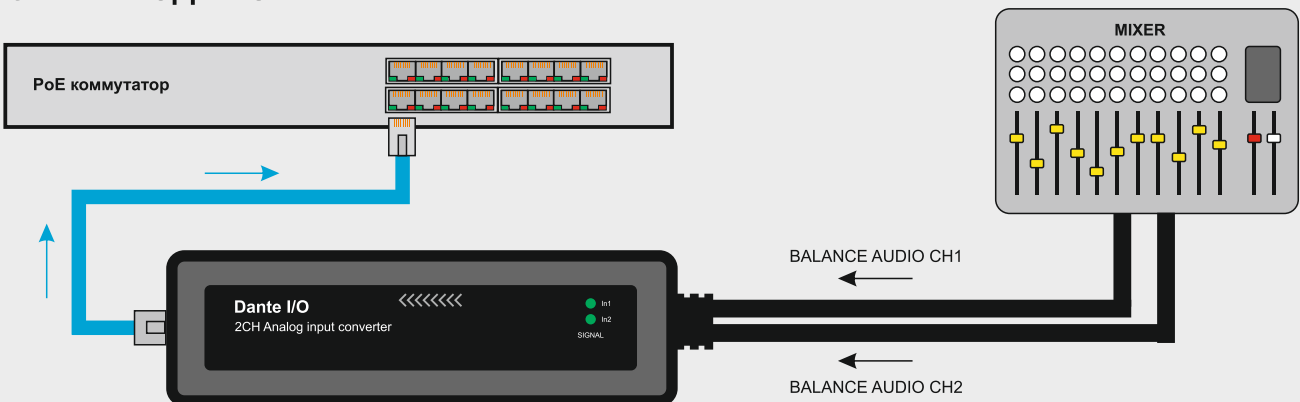

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CVGAUDIO EASYCONN 2A-B
ВХОД	2 x XLR(f), balance audio input
ВЫХОД	Rj45 DANTE out
ЗАДЕРЖКА	<1ms (конфигурируется через DANTE Controller)
РАЗРЯДНОСТЬ	24bit
ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ	44.1kHz, 48kHz (по умолчанию), 96kHz
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	20Hz ~ 20000Hz (-/+0.3 dB)
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН	>110dB
MAX SIGNAL LEVEL	+18dBu
THD+N	< 0.01% at +4dBu
СЕТЕВОЙ ПРОТОКОЛ	Dante Audio over IP, AES67 RTP
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	PoE / 802.3af Class 1 (опциональный PoE коммутатор или инжектор)
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	2W
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР	101x 28 x24mm
ВЕС	200g

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

CVGAUDIO

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: МОСКВА, УЛ.ЩУКИНСКАЯ, Д2, ПОД.8, ЭТАЖ 2, КОНТАКТЫ: (499)190-20-10, WWW.CVG.RU / SOUND@CVG.RU

МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

СТИКЕР НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ УСТРОЙСТВА

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

КОМПАНИЯ - ПРОДАВЕЦ

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

МЕСТО ПЕЧАТИ

ПЕЧАТЬ КОМПАНИИ ПРОДАВЦА

