




**CVGAUDIO EASYCONN D-2A** – конвертер цифрового сигнала из сети DANTE в два аналоговых балансных аудиосигнала на разъемах XLR(m). Питание устройства осуществляется от внешнего опционального PoE коммутатора или инжектора, стандарт PoE - 802.3af/Class1. Потребляемая мощность – 2W. Конвертер EASYCONN D-2A применяется для передачи цифрового сигнала из сети DANTE на аналоговые активные звукоусиливающие, звукообработывающие или коммутирующие устройств не имеющие цифровых интерфейсов. Вход конвертера для подключения к сети DANTE имеет стандартный разъем RJ45. По одному подключаемому кабелю поступает и цифровой аудио сигнал высокого разрешения и электропитание. Прибор может быть использован как в интеграции для любого типа звуковых систем, так и в сценической или студийной работе. CVGAUDIO EASYCONN D-2A в рамках Вашей DANTE сети стандартно конфигурируется с помощью бесплатного программного обеспечения DANTE Controller от компании Audinate (разработчика протокола DANTE). Определение конвертера в DANTE сети происходит автоматически, что очень упрощает его настройку и дальнейшее использование.

CVGAUDIO EASYCONN D-2A имеет небольшой корпус из черного пластика, со стороны аналогового выхода прибор имеет два кабельных вывода по 100mm каждый с установленными коннекторами XLR. Для идентификации канала на коннекторах имеются цветные маркировочные кольца красного и желтого цвета. На корпусе конвертера имеются два светодиода отдельно для канала Ch1 и Ch2. При наличии сигнала на канале светодиод активен.

## СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

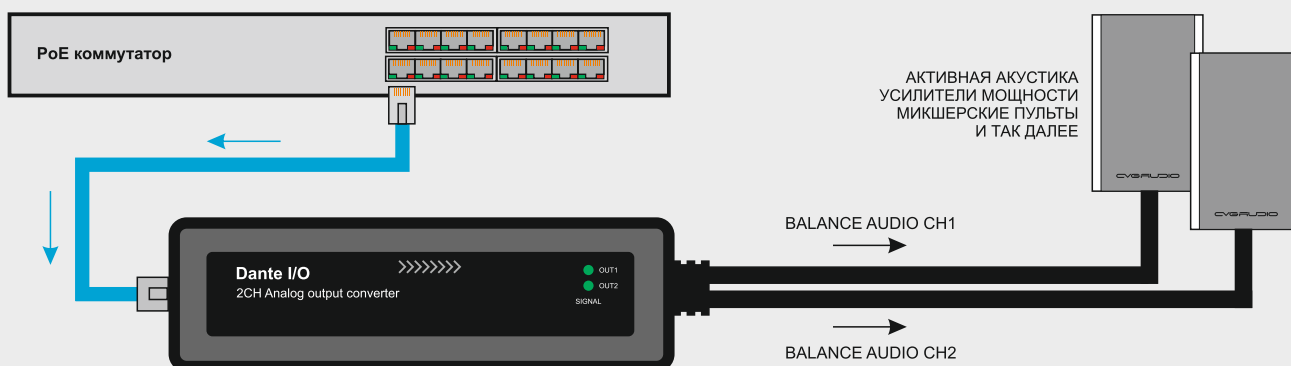

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	CVGAUDIO EASYCONN D-2A
ВХОД	Rj45 DANTE in
ВЫХОД	2 x XLR(m), balance audio output
ЗАДЕРЖКА	<1ms (конфигурируется через DANTE Controller)
РАЗРЯДНОСТЬ	24bit
ЧАСТОТА ДИСКРЕТИЗАЦИИ	44.1kHz, 48kHz (по умолчанию), 96kHz
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	20Hz ~ 20000Hz (-/+0.3 dB)
ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН	> 100dB
MAX SIGNAL LEVEL	+18dBu
THD+N	< 0.01% at +4dBu
СЕТЕВОЙ ПРОТОКОЛ	Dante Audio over IP, AES67 RTP
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	PoE / 802.3af Class 1 (опциональный PoE коммутатор или инжектор)
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	2W
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР	101x 28 x24mm
ВЕС	200g

### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

CVGAUDIO

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: МОСКВА, УЛ.ЩУКИНСКАЯ, Д2, ПОД.8, ЭТАЖ 2, КОНТАКТЫ: (499)190-20-10, WWW.CVG.RU / SOUND@CVG.RU

МОДЕЛЬ УСТРОЙСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР

СТИКЕР НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ УСТРОЙСТВА

ДАТА РЕАЛИЗАЦИИ

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

КОМПАНИЯ - ПРОДАВЕЦ

РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЕЧНОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

МЕСТО ПЕЧАТИ

ПЕЧАТЬ КОМПАНИИ ПРОДАВЦА

