



PC-1024L

Блок защиты от молнии




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Перед использованием устройства внимательно прочтите данное руководство.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Защита системы оповещения от молнии, перенапряжения и утечки тока
- 4 канала вход/выход
- Визуальный индикатор состояния прибора
- Возможность дистанционного управления (исп PC-1005)
- Питание от сети 220 V/110 V AC и источника питания 24 V DC

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

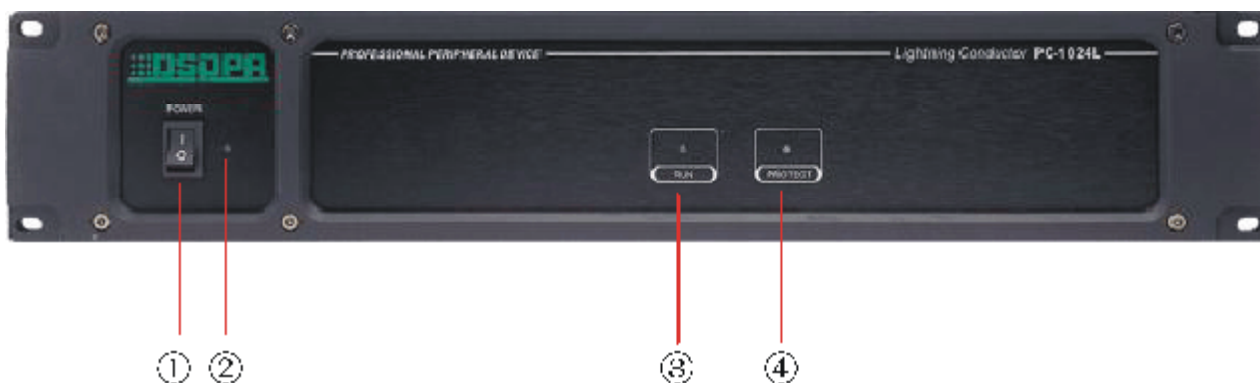

- 1 Выключатель питания (положение I соответствует включению питания, при этом индикатор питания светится)
- 2 Индикатор питания
- 3 Индикатор нормальной работы
- 4 Индикатор ненормальной работы

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. К разъемам CH*IN на задней панели подключаются входные сигналы, а с разъемов CH*OUT снимаются выходные сигналы.
2. Клемма со знаком заземления на задней панели должна иметь надежный контакт с землей. Подключение должно производиться кабелем, способным пропустить ток не менее 30 ампер, в противном случае его использование может стать небезопасным. Эта клемма должна быть соединена с корпусами других приборов.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Подключение к заземлению должно быть надежным и допускать прохождение тока перегрузки не менее 30 А.
2. Во время возникновения неисправности все выходы оборудования должны быть отключены. После устранения неисправности оборудование должно быть перезапущено.

Технические характеристики

| | |
|--|---|
| Каналы | 1 ~ 4, переключаются |
| Входы | 70 ~ 100 В, 20 А (каждый канал) |
| Выходы | 70 ~ 100 В, 20 А (каждый канал) |
| Защита | 1 сетевой предохранитель 500 мА |
| Степень защиты от молний | Соответствие стандарту IEC529/EN60 529: IP 20 |
| Порог перенапряжения | 280 В |
| Максимальный импульсный ток (8/20 мкс) | 30 кА |
| Защита от тока утечки | Не менее 10 мА |
| Сопротивление изоляции | Не менее 10 МОм |
| Уровень сигнала тревоги | 0 В (короткое замыкание) |
| Питание | 1. 110 – 240 V AC/50 ~ 60 Гц 2. 24 V DC |
| Потребляемая мощность | 20 Вт |
| Размеры | 485 x 88 x 345 мм |
| Вес (брутто) | 9,3 кг |
| Вес (нетто) | 7,7 кг |

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ

- Если выключатель питания находится в выключенном положении, пожалуйста, выньте сетевую вилку из розетки.
- Не допускайте попадания воды на данное оборудование.
- Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку.
- Внутри устройства нет узлов, обслуживаемых пользователем. Все обслуживание должно производиться только специалистами сервисного центра.

DSPPA, ACOUSTIC TECHNOLOGY CO., LTD.