





audio

www.cvg.ru

# VA-1100

## НАСТЕННЫЙ РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ ДЛЯ 100V СИСТЕМ


- Максимальная мощность акустических систем подключаемых к регулятору - **100W max**
- Тип подключаемых акустических систем / усилителя - **100V line**
- Тип установки - **настенная (накладная или встраиваемая)**
- Аварийное включение на максимальную громкость - **24V**

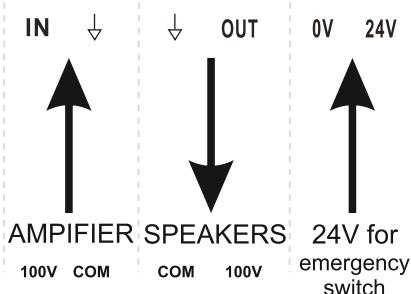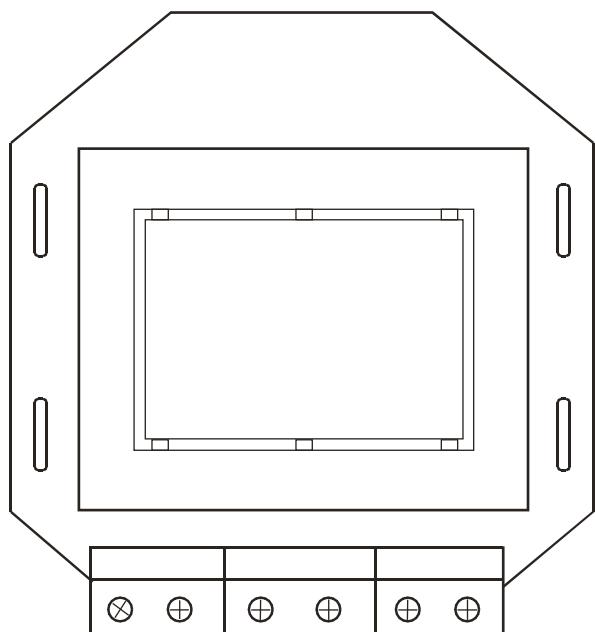

- IN** ↓ - подключение спикерного кабеля от усилителя
- ↓ **OUT** - подключение спикерного кабеля от динамиков
- 0V** **24V** - подключение 24V для аварийного вывода на полную громкость (используется только для аварийного управления, в штатном режиме питание регулятору не требуется)

Регуляторы серии VA совместимы только со 100V акустическими системами и усилителями. Регулятор устанавливается в разрыв и управляет громкостью акустических систем находящихся после него. Суммарная мощность акустических систем находящихся в цепи после регулятора строго не должна превышать его регламентированную мощность - 100W. Для монтажа регуляторов используйте штатные накладные и встраиваемые адапторы CVGaudio.

### Принципиальная схема регулятора

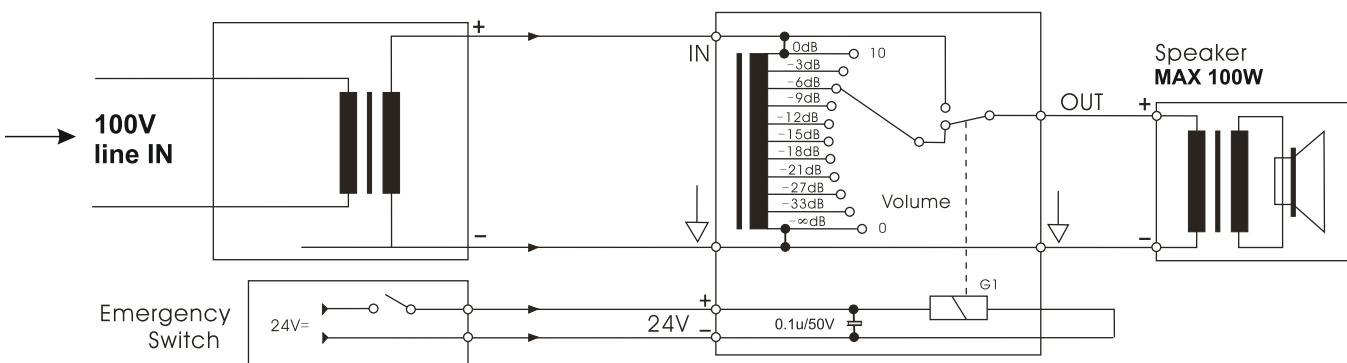

www.cvg.ru