


Серия T28N/31

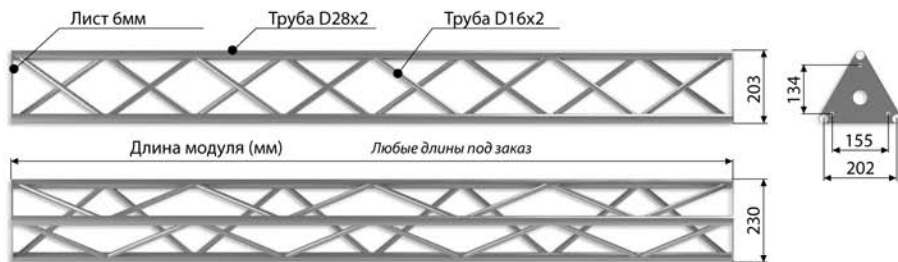

Код	Длина, мм	Масса, кг
T28N/31-500	500	2,0
T28N/31-1000	1000	3,2
T28N/31-1500	1500	4,4
T28N/31-2000	2000	5,5
T28N/31-2500	2500	6,7
T28N/31-3000	3000	7,8
T28N/31-3500	3500	9,0
T28N/31-4000	4000	10,2

● Крепёжный элемент: Болт M10x30 DIN912 8.8 / Гайка M10 DIN934 / Шайба M10 DIN125 (3 комплекта)

T28N/31-20 $\angle 45^\circ$ 2,2кг	T28N/31-21 $\angle 60^\circ$ 2,3кг	T28N/31-22 $\angle 90^\circ$ 2,1кг	T28N/31-23 $\angle 120^\circ$ 2,0кг	T28N/31-24 $\angle 135^\circ$ 2,1кг	T28N/31-25 $\angle 90^\circ$ 1,9кг
T28N/31-26 $\angle 90^\circ$ 2,1кг	T28N/31-31 $\angle 90^\circ$ 2,9кг	T28N/31-32 $\angle 90^\circ$ 2,9кг	T28N/31-33 $\angle 90^\circ$ 3,0кг	T28N/31-34 $\angle 90^\circ$ 3,0кг	T28N/31-35 $\angle 90^\circ$ 3,2кг
T28N/31-36 $\angle 90^\circ$ 2,8кг	T28N/31-37 $\angle 90^\circ$ 2,9кг	T28N/31-38 $\angle 90^\circ$ 2,9кг	T28N/31-41 $\angle 90^\circ$ 3,7кг	T28N/31-42 $\angle 90^\circ$ 3,8кг	T28N/31-43 $\angle 90^\circ$ 3,7кг
T28N/31-44 $\angle 90^\circ$ 3,9кг	T28N/31-45 $\angle 90^\circ$ 3,9кг	T28N/31-51 $\angle 90^\circ$ 4,7кг	T28N/31-52 $\angle 90^\circ$ 4,5кг	T28N/31-53 $\angle 90^\circ$ 4,6кг	T28N/31-61 $\angle 90^\circ$ 5,5кг



Стандартное исполнение

D (м)

Под заказ, исполнение «А»

D (м)

Под заказ, исполнение «В»

D (м)

* Круги любого диаметра под заказ до 100м и более

Код	Кол-во частей	Масса, кг
T28N/31-D2	2	14,3
T28N/31-D3	4	23,4
T28N/31-D4	4	30,0
T28N/31-D5	6	35,5
T28N/31-D6	6	45,7
T28N/31-D7	8	54,0
T28N/31-D8	8	61,3
T28N/31-D9	12	72,9
T28N/31-D10	12	81,0

Нагрузочные характеристики для алюминиевых конструкций серии T28N/31

Длина	Равномерно распределённая нагрузка		Прогиб	Сосредоточенная максимально-допустимая нагрузка				Масса
	кг/м	max, кг		кг**	кг**	кг**	кг**	
м			мм					кг
4	62	248	22	137	94	74	58	12,8
5	44	220	31	119	80	61	49	16,0
6	33	198	41	104	72	56	45	19,2
7	22	154	50	80	57	41	36	22,4
8	13	104	58	69	47	31	24	25,6
9	9	81	62	60	40	25	20	28,8

** Масса каждого груза